

# Guía para Construcción de sitios web



**Sintetice**  
Cms&Framework

# Tabla de contenido

1. [Presentación](#)
2. [Modelo gráfico de Sintetice](#)
3. [Creación y configuración de bloques](#)
  - 3.1 [Asignación de bloques a regiones](#)
  - 3.2 [Configuración de bloques](#)
    - 3.2.1 [Atributos comunes a todos los bloques](#)
  - 3.3 [Adición de bloques personalizados](#)
    - 3.3.1. [Sintaxis para direcciones a recursos](#)
    - 3.3.2. [Ejemplo de código para un bloque personalizado](#)
  - 3.4 [Atributos particulares de los bloques predefinidos](#)
    - 3.4.1 [El bloque NavBar por defecto](#)
    - 3.4.2 [El bloque Acerca de sintetice](#)
    - 3.4.3 [El bloque Buscador de ayudas](#)
    - 3.4.4 [El bloque Buscador temático](#)
    - 3.4.5 [El bloque Clasificador en línea](#)
    - 3.4.6 [El bloque Menú del contenido](#)
    - 3.4.7 [El bloque Buscar contenido](#)
    - 3.4.8 [El bloque Login de usuario](#)
    - 3.4.9 [El bloque Navegación \(personal\)](#)
    - 3.4.10 [El bloque Nuevos usuarios](#)
    - 3.4.11 [El bloque Usuarios conectados](#)
    - 3.4.12 [Atributos particulares de los bloques de menú](#)
4. Creación y administración de menús
  - 4.1 Menús predefinidos
  - 4.1.3 Navegación
  - 4.1.4 Menú de administración

#### 4.1.1 Enlaces primarios

#### 4.1.2 Enlaces secundarios

## Presentación

*Sintetice* ha sido diseñado y desarrollado de modo que usted pueda obtener todas sus prestaciones y servicios sin escribir una línea de código. Esto hace que tenga una estructura relativamente uniforme y que su aspecto general sea, aparentemente, siempre el mismo. De modo que da la sensación de no ofrecer opciones para que su aspecto sea el que sus usuarios quisieran. Afortunadamente, no es el caso. Esta guía, está hecha para que sus usuarios puedan cambiar su forma, de modo que refleje una imagen corporativa ajustada a su interés particular. No obstante, hay límites en términos de lo que es posible sin código adicional. Aquí va a encontrar que mucho de lo que desea puede lograrse con facilidad, sin escribir programas; que muchísimas cosas pueden lograrse con unas pocas líneas y que aquí se le explica como escribirlas para que pueda hacerlo (aunque no sepa programar). Finalmente, para esas cosas muy complejas o sofisticadas, para las que, usted necesita diseñadores y programadores, aprenderá la manera de integrarlas, de modo transparente, después de que las hayan preparado, con "un par de clicks".

## Modelo gráfico de Sintetice

Las pantallas de los computadores y dispositivos electrónicos usados para mostrar contenidos digitales son rectangulares. Adicionalmente, dichos contenidos se muestran empleando navegadores y Web-apps que ofrecen áreas de salida, también rectangulares, que pueden o no abarcar la superficie disponible. En consecuencia, todo modelo gráfico (por ahora) para presentar tales contenidos, se orienta a llenar rectángulos de dimensión variable, manteniendo "armonía estética". Y, Sintetice, no es, ni puede ser (de momento<sup>1</sup>) una excepción.

Así pues, empecemos por entender la relación que establece *Sintetice* con su **Área de despliegue**:

## El Área de despliegue

Entendemos por área de despliegue la superficie ofrecida por el navegador o aplicativo web (Web-app) usado para acceder y mostrar contenidos al usuario final, para presentar las "páginas" que prepara y entrega sintetice. Dicha área, limitada en principio, suele incorporar mecanismos de deslizamiento "infinito" vertical y horizontal. Sintetice procura no usar el desplazamiento horizontal y aprovecha el vertical abarcando tanta superficie como sea necesaria. Pero, que lo haga o no, depende del **Tema gráfico** que se esté empleando. Su **tema por defecto** aborrece el desplazamiento horizontal.

Como las páginas de un sitio web, en general, comparten, muchos elementos; pero, no todas comparten los mismos y adicionalmente, los elementos compartidos pueden evidenciar cambios sutiles, dependiendo del contexto en que se muestran: el área de despliegue, puede ser subdividida en una cantidad arbitraria de **regiones**, que se "llenan" con **bloques** rectangulares, para mostrar dichos elementos. Las características de las regiones: posición, tamaño, forma (rectangular por defecto) y visibilidad son establecidas por el tema gráfico usado.

---

1 Si logramos imaginar la manera de hacerlo, lo sería, sólo por saborear el placer de haberlo logrado. Pero, al parecer no contamos con alguien capaz de hacerlo.

En lo que sigue se hablará del tema por defecto de sintetice. Pero, palabras más palabras menos, lo que se diga para él es válido para los temas personalizados. De aquellos se hablará hacia el final de esta guía.

## El tema por defecto de sintetice (SinteticeTema)

Un tema gráfico puede entenderse como un conjunto de plantillas, y reglas de estilo que determinan los lugares, formas, colores, tipos de letra, fondos, viñetas y demás características visuales con que son presentadas las páginas de un sitio web, o algún subconjunto de aquellas, cuando se permite especificar diferentes temas para grupos específicos de páginas.

Sintetice, emplea un tema por defecto que emplea un pequeño conjunto de reglas propias, para algunos detalles particulares (se tratan en la referencia de estilos) y usa intensivamente los estilos definidos por Twitter-Bootstrap 3, para construir algunos de sus elementos. No se puede decir que extienda Bootstrap porque no emplea el modelo de grillas de aquel para distribuir los contenidos, ni hace empleo de sus características generales.


## Regiones

El tema por defecto subdivide el área de despliegue en 8 regiones (imagen a derecha), que se muestran únicamente, en caso de que les hayan sido asignados bloques no vacíos y el grupo al que pertenezca el usuario (visitante) al que se muestra la página servida tenga permiso para verlos. Que una región sea mostrada o no depende exclusivamente del diseño del tema. No así los bloques cuya visibilidad depende de las condiciones de administración del sitio. En el tema por defecto sólo se muestran las regiones no vacías.

Dos de las regiones se indican como ancladas. Esto quiere decir que cuando son visibles: en el caso en que el contenido, situado en las demás, desborde la altura del área de despliegue se deslizará bajo ellas, que se mostrarán pegadas a los bordes superior e inferior.

En la zona "central" aparecen tres columnas, que al mostrar la página, podrán ser entre una y tres, y sus amplitudes son porcentuales 25%, (50|75|100)%, 25% - las laterales 25% cada una, y la central copa el área que queda disponible en caso de que alguna de las laterales esté vacía.

Regiones del tema por defecto

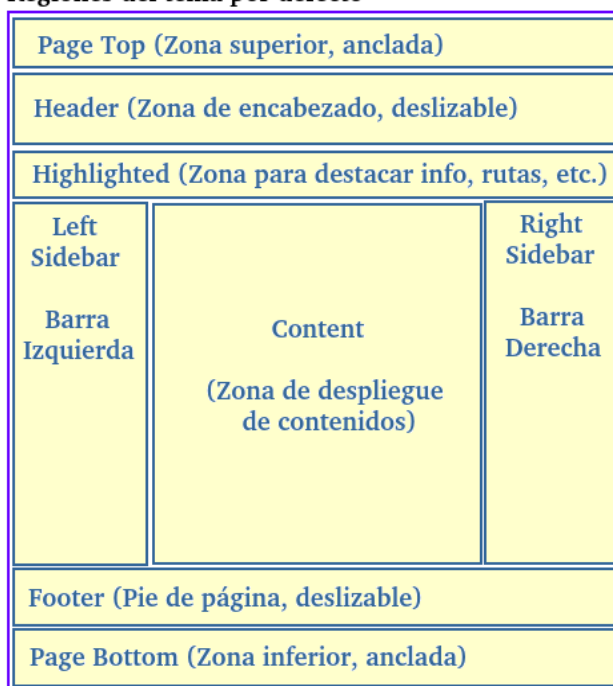

## Bloques

Son pequeños grupos de elementos html, independientes, que pueden ser ubicados en las regiones para mostrar menús, imágenes, listas, etc. Suelen ser comunes a grupos de páginas, y poseen unidad conceptual. Cumplen el doble propósito de ahorrar trabajo al mostrar características repetitivas y dotar de unidad estilística al diseño general de los sitios o soluciones web.

Examinando la página de inicio de sintetice, cuando todavía no ha sido objeto de acciones de configuración, se puede observar que se hace uso de tres bloques, situados en tres regiones:

The screenshot shows a web page layout with three distinct regions highlighted in red boxes:

- Page top (zona superior anclada):** A dark navigation bar containing a logo, menu items "Nuevo sitio", "Inicio", and "Contenido", the text "Page top (zona superior anclada)", and a user access link "Acceso".
- Content (zona de despliegue de contenidos):** The main content area with a large heading "Bienvenido a Sintetice Cms&Framework", a paragraph of introductory text, and a green button labeled "Descargar/actualizar desde GitHub »".
- Footer (zona inferior deslizable):** A dark footer bar containing copyright information "© 2017 - 2020 by Sintetice - soluciones informáticas Ltda. All rights reserved." and the text "Footer (zona inferior deslizable)".

- En la región **"Page top"** se ubica la barra de menú por defecto **"Navbar por defecto"**
- En la región central **"Content"** se ubica el bloque "despliegue de contenido", que en este caso ocupa el 100% del área disponible, por no haber bloques visibles en las columnas laterales.  
Este bloque es especial y no se ofrecen opciones para cambiarlo de zona u ocultarlo.
- Y en el **"Footer"** se ubica el bloque de "autobombo" de sintetice.

Esta presentación fue establecida, por defecto, de modo que usted puede cambiarla en caso de que lo desee. Particularmente, el bloque de "autobombo" de sintetice: seguro que va a querer que no se muestre o que en su lugar se presente una referencia a su sitio o empresa. Cuando se haya familiarizado suficiente, podrá hacerlo.

En sintetice se emplean bloques con tres tipos de origen: los bloques ofrecidos por módulos, los bloques que muestran menús creados por el usuario, y los bloques personalizados (escritos por el usuario). Más adelante se explicará el mecanismo para configurarlos y presentarlos.

## Menús (menús)

Un menú es una lista de enlaces, con o sin comentarios, que da acceso a un grupo de páginas y o servicios dentro de un sitio web o en una aplicación. En algunos casos, los enlaces pueden ejecutar acciones, sin abandonar la página en que se encuentran y desplegar o mostrar alguna indicación del resultado obtenido.

Sintetice le permite crear menús descriptivos generando enlaces a las páginas que muestran los contenidos que haya creado, de modo que los textos en los enlaces y las observaciones reflejen su intención al presentarlos agrupados. Y, adicionalmente, decidiendo a quiénes y en qué páginas se muestran. Cada menú que cree conforma un bloque, cuyo nombre, será el que haya decidido asignarle, y podrá configurarlo como cualquier otro, en la página de configuración de bloques.

## Creación y configuración de bloques

En la imagen de la derecha se presenta la página de configuración de bloques. Muestra los bloques existentes dentro de una tabla subdividida en regiones (las establecidas por el tema activo, en este caso el tema por defecto). Algunas de las regiones contienen bloques, mientras que otras pueden aparecer vacías; y más abajo, hacia el final, aparecen los bloques inactivos.

Dicha tabla le permite asignar los bloques a las regiones en que deben presentarse. Los inactivos (no asignados a una región ofrecida por el tema) no son mostrados.

Cada bloque se muestra en una línea que puede ser arrastrada y ubicada en la región que se desea, y ofrece una lista de selección que permite enviar el bloque a la región que se elija en la misma.

Si hace cambios. Debe guardarlos antes de abandonar la página. Si mueve un par de bloques o cambia el orden dentro de una región y luego hace clic en la opción agregar (arriba) o en alguno de los controles de configuración de un bloque abandonará la página sin haber guardado cambios. En consecuencia no tendrán efecto.

Los bloques ofrecidos por módulos de extensión, o del sistema sólo ofrecen la opción configurar. Los bloques personalizados, que usted haya agregado, ofrecen una opción adicional de borrado.

The screenshot displays the 'Configuración de bloques' interface. At the top, there's a navigation bar with options like 'Nuevo sitio', 'Inicio', 'Comentarios', 'Administración', 'Documentación', 'Ayuda', 'Crear contenido', and 'Luis Guillermo'. Below this, a sub-navigation bar includes 'Administrar contenido', 'Construcción del sitio', 'Configuración del sitio', 'Administrar usuarios', and 'Reportes'. The main area is titled 'Bloques:' and has 'Lista' and 'Agregar' buttons. It features a table with columns for region names and block configurations. The regions listed are Page Top, Header, Highlighted, Left Sidebar, Content, Right Sidebar, Footer, Help, and Page Bottom. Below these, there's a section for 'Bloques inactivos' containing a list of blocks such as 'Barra Pagnadora', 'Buscador del documentador de ayudas', 'Navegación', 'Usuarios conectados', 'Nuevos usuarios', 'Navegación (personal)', 'Logn de usuario', 'Menú de Administración', 'Enlaces secundarios', 'Enlaces primarios', 'Buscar contenidos', 'Menú del contenido', 'Buscador temático', 'Clasificador en línea', and 'Barra AZ'. Each block entry includes a dropdown menu for region selection and a 'configurar' button. At the bottom of the page, there is a 'Guardar configuración' button and a copyright notice: '© 2017 - 2020 by Sintetice - soluciones informáticas Ltda. All rights reserved.'

## Asignación de bloques a regiones

Vaya al menú **Administración** -> **Construcción del sitio** -> **Bloques** o, en la barra de navegación, use el enlace <http://susitio/admin/build/block>. Se mostrará la lista de bloques (imagen arriba). En ella, cada bloque muestra un control de desplazamiento que puede ser usado para arrastrarlo hasta la posición deseada. Se debe apuntarlo con el mouse (dispositivo señalador), oprimir su botón izquierdo (click usual), mantenerlo oprimido mientras se arrastra a la región deseada y liberarlo para dejarlo situado en su destino.

Si se necesita cambiar el orden en que se muestran los bloques de una región basta con arrastrarlos a las posiciones deseadas.

Tenga presente que los bloques se muestran en el orden en que aparecen en la lista, ordenados de izquierda a derecha en las regiones horizontales y de arriba hacia abajo en las regiones verticales.

En caso de haber muchos bloques se puede usar la lista emergente que se muestra a derecha del nombre del bloque y elegir la región deseada. El bloque pasará a encabezar la lista de bloques en dicha región. Desde allí debe ser arrastrado a la posición que se le quiera asignar.

Cuando haga asignación de bloques debe guardar cambios antes de abandonar la página o ejecutar cualquier otra acción (p. ej. **configurar**). Si no lo hace los cambios no tendrán efecto.

## Configuración de bloques

La página de configuración de cada bloque permite decidir en qué páginas se muestra y a qué grupos de usuarios. Adicionalmente, ofrece mecanismos para establecer algunas de sus características de modo que su aspecto se ajuste adecuadamente a la región que se le asigne.

Como se indicó arriba, vaya al menú **Administración** -> **Construcción del sitio** -> **Bloques** o, en la barra de navegación, use el enlace <http://susitio/admin/build/block>. En la lista de bloques a la derecha del nombre del bloque que desee configurar encontrará un enlace [**configurar**] que lo llevará a la página de configuración del mismo.

Todas las páginas de configuración de bloques comparten los siguientes atributos:

### Atributos comunes a todos los bloques

- **Título del bloque**


Este campo permite establecer un título alternativo a la descripción del bloque. Si no desea que el bloque muestre algún título debe escribir el token <none> incluyendo los ángulos. En caso de que deje el campo vacío se mostrará el descriptor del bloque como título.

- **Región asignada**

Le permite asignar el bloque a una región al momento de guardarlo. Pero, quedará encabezando la lista de la región; de modo que deberá moverlo para asegurar que su posición dentro de la misma sea la conveniente.

- **Contenedores y clases especiales para el bloque**

Este grupo de campos le permite agregar un conjunto de contenedores para anidar tanto el título como el contenido del bloque y asociar clases para las que haya escrito hojas de estilo o para lograr comportamientos controlados por javascript. En general es útil al configurar los bloques del sistema. Ya que en los personalizados usted puede escribir lo que necesite.

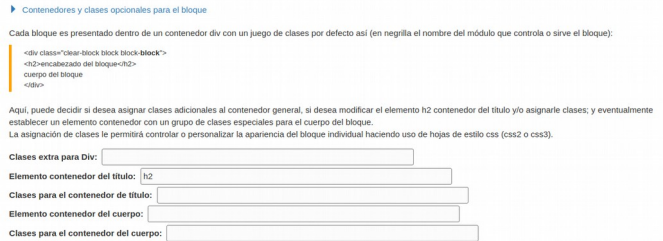


- **Preferencias específicas para usuarios**

Muestra un grupo de opciones para permitir que los usuarios puedan decidir si ven o no el bloque. En general se recomienda no permitirlo, salvo que el bloque sea informativo y su utilidad se agote una vez ha sido leído.


Si se permite a los usuarios decidir la visibilidad,

estos han de tener privilegios suficientes para modificarla. Se debe haber asignado a alguno de sus roles el privilegio Establecer visibilidad de bloques. Ver [Roles y Privilegios](#)

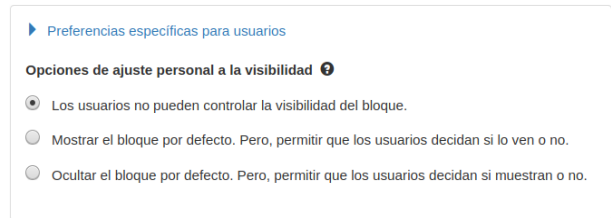

- **Preferencias de visibilidad específicas por rol**

Ofrece un juego de cajas de verificación para que elija a qué roles se muestra el bloque. Si no marca ninguna se muestra a todos los roles. Si elige alguna(s) se mostrará únicamente a los roles marcados. Es muy útil a la hora de ofrecer funcionalidades específicas por rol.



- **Preferencias de visibilidad por página**


Presenta un grupo de opciones para que pueda decidir en qué páginas se muestra el bloque. Y, una caja de entrada para que las especifique. La opción por defecto es ocultar a las páginas de la lista, y la lista se muestra vacía. De modo que se mostrará en todas. También puede elegir los tipos de contenido a los que será mostrado / ocultado, en tal caso el control de entrada cambiará por un selector para que los elija. Si decide especificar las páginas puede listarlas y usar comodines: Escriba una dirección por línea (ejemplos node/5 autores/\*). El caracter '\*' (asterisco) es un comodín. Otros ejemplos de direcciones son blog para la página de blogs (si está habilitado el módulo blog) o blog/\* para todos los blogs individuales. <front> representa la página de inicio.

En caso de que desee excluir algunas de las direcciones que serían aceptadas al usar un comodín use el prefijo **[no]**\*subpath/\* Ejemplo: si quiere mostrar en todas las páginas administrativas y excluir aquellas en que son configurados campos escriba admin/\* [no]\*fld/edit/\* el intérprete de rutas identificará que desea establecer las páginas administrativas y excluir las que editan la configuración de los campos.



## Adición de bloques personalizados

En la línea de título de la página de administración de bloques se muestra un control de comando **Agregar**. Haga click en el para entrar a la página de adición de bloques:

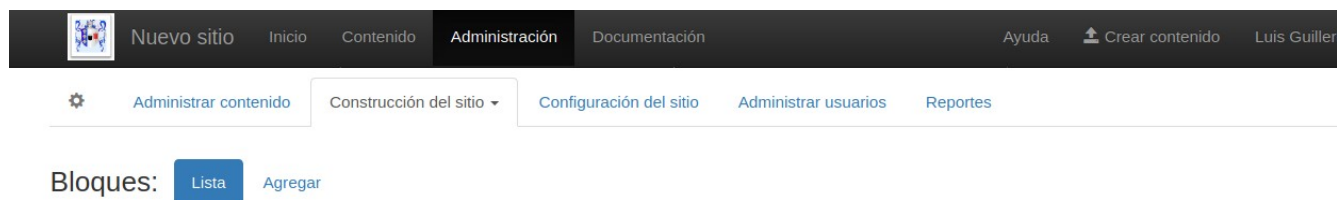

Si lo prefiere, puede usar el enlace: <http://susitio/admin/build/block/add>. Se desplegará un formulario para que de entrada a la información básica del mismo y el código html que desea usar para presentarlo (imagen abajo).

El formulario ofrece ayuda suficiente para llenarlo. No obstante, conviene que tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- **Descriptor del bloque**  
Debe ser un texto corto, autoexplicativo, será usado en los listados de configuración y como título por defecto para el bloque.
- **Título del bloque**  
El texto que se desea mostrar como título del bloque al presentarlo en las páginas en las que va a ser mostrado. **Si se desea que el bloque no muestre título se debe escribir <none>**
- **Contenido del bloque**  
Este campo le permite escribir código html con o sin estilos (css) y scripts (javascript) con algunas limitaciones.

Este formulario permite configurar un bloque personalizado. Incluye los siguientes campos:

- Descripción del bloque:** Campo de texto para el nombre descriptivo.
- Título del bloque:** Campo de texto para el título que se mostrará.
- Contenido del bloque:** Área de texto grande para escribir el código HTML.
- Región asignada:** Menú desplegable para seleccionar la región (actualmente 'Bloques inactivos').
- Contenedores y clases opcionales:** Campo de texto para especificar contenedores o clases.
- Preferencias de visibilidad:** Sección con submenús para configurar la visibilidad por usuario, rol y página.

Botones: Guardar bloque, Cancelar

## Escritura de código en los bloques personalizados

Usted es responsable de lo que se muestre en su sitio, o aplicación. Sólo debe conceder permiso de crear bloques personalizados a usuarios de confianza.

Dentro de cada bloque usted puede escribir cualquier combinación de código html + js + css que pueda ser anidado válidamente dentro de un elemento div; así: `<div> su código </div>` A no ser que en la configuración general haya habilitado filtros para eliminar algunas etiquetas no deseadas.

## **Sintaxis para direcciones a recursos**


Todas las direcciones de enlace al sitio son procesadas por un único archivo: **index.php** situado en el directorio público de su sitio; de modo que en la realidad no existen físicamente y son representación lógica de solicitudes. Pero, para los protocolos de navegación existen y están situadas a diferentes niveles de profundidad bajo el directorio público, uno por cada caracter separador " / " empleado en ellas. (Ej: `http://susitio` y `http://susitio/` apuntan al primer nivel y solicitan el índice. Mientras que `http://susitio/admin/build/block` apunta a la "página" `block` situada en el tercer nivel de profundidad).

Como un bloque puede ser mostrado en muchas páginas y las direcciones de las mismas están, en general, situadas a distintos niveles de profundidad y al momento de escribir el bloque es imposible saber a que nivel de profundidad será mostrado (p. ej: supongamos que se mostrará en: `http://susitio/contenido/ anotaciones/venta/*` y en `http://susitio/promociones/*` donde \* representa cualquier valor que se pueda situar válidamente en su lugar) las direcciones relativas van a fallar porque indican enlaces que inician a diferentes niveles de profundidad. Así: un bloque como: `<div></div>` que se muestra correctamente en la página de inicio `http://susitio/` no mostrará imagen alguna en `http://susitio/contenido/ anotaciones/venta/*` porque en el primer caso apunta a un archivo de imagen situado en el directorio `directorio_publico/img` y en el segundo al directorio `directorio_publico/contenido/ anotaciones/venta/img` que no existe.

Para solventar esta dificultad sintetice ofrece el token **[BASELNK]** que representa simbólicamente al directorio público de modo que "[BASELNK]img/mibanner.png" enlazará siempre al archivo situado en `directorio_publico/img/mibanner.png` con independencia del nivel de profundidad en que se encuentre la página que muestra el bloque. Finalmente, para garantizar uniformidad y no exponer públicamente la estructura de directorios privados de la aplicación se recomienda:

1. Situar los archivos de imágenes anidados en **directorio\_publico/img/**
2. Situar los archivos de estilos anidados en **directorio\_publico/css/** teniendo en cuenta anidar allí mismo las imágenes a las que hagan referencia los estilos (facilita la escritura)
3. Situar los archivos de scripts (JavaScript) anidados en **directorio\_publico/js/**
4. Usar el token **[BASELNK]** para enlazar los recursos dentro del código del bloque así:
  - ``
  - `<script type="text/javascript" src="[BASELNK]js/semipath_a_mi_script.js"></script>`
  - Para el caso de los estilos, como los bloques no los pasan al head, se usa una notación simplificada poniendo el prefijo ". / " a las urls así:  
`<style> .miclase { background:url(./semi_path_a_mi_fondo.png); } </style>`  
De modo que el motor presentador de bloques interpreta que debe construir un path relativo desde el nivel de anidación de la página en que se muestra el bloque hasta la posición de la imagen bajo el directorio **directorio\_publico/img/**.

## Ejemplo de código para un bloque personalizado

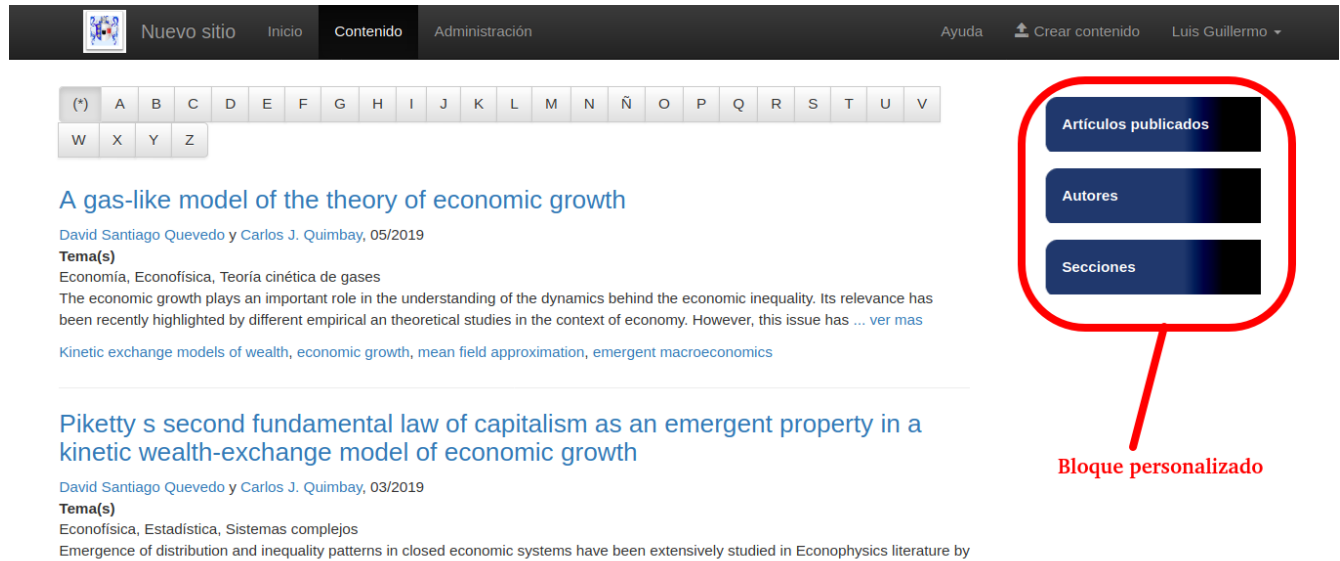

The screenshot shows a website interface with a navigation bar at the top containing 'Nuevo sitio', 'Inicio', 'Contenido', and 'Administración'. On the right, there are links for 'Ayuda', 'Crear contenido', and 'Luis Guillermo'. Below the navigation is a search bar with letters A through Z. The main content area displays two article titles: 'A gas-like model of the theory of economic growth' and 'Piketty s second fundamental law of capitalism as an emergent property in a kinetic wealth-exchange model of economic growth'. On the right sidebar, there is a custom menu with three items: 'Artículos publicados', 'Autores', and 'Secciones', which is highlighted by a red circle and a red arrow pointing to the text 'Bloque personalizado' below it.

En la imagen (arriba) se muestra una vista parcial de una página de listado de contenidos con un bloque personalizado situado en la barra derecha (Right sidebar).

El código del bloque tiene dos partes una definición de estilos, específicos para el mismo y que poco o nada tienen que ver con las hojas de estilo del tema actual (tema por defecto) y la definición de los tres elementos html que muestran el menú de la derecha:

```
<!-- estilos sólo se muestra la parte atinente a la declaración de fondo para ilustrar la referencia a los recursos de imagen -->
<style>
a.lgqbotonactivo:link span,
a.lgqbotonactivo span { background:url(/bgnd/mnuderactual.gif) no-repeat; }
a.lgqecbtactivo:link span,
a.lgqecbtactivo span { background:url(/bgnd/mnuecderactual.gif) no-repeat; }
a.lgqecbtnormal:link span,
a.lgqecbtnormal span { background:url(/bgnd/mnuecdernormal.gif) no-repeat; }
a.lgqbotonnormal:link span,
a.lgqbotonnormal span { background:url(/bgnd/mnudernormal.gif) no-repeat; }
<!-- se obviaron otras definiciones de estilo por no venir al caso -->
</style>
<!-- sección html -->
<div class="menuaderecha">
<a class="lgqbotonnormal" href="[BASELNK]contenido" target="_self"
alt="listado alfab&eacute;tico de artículos publicados.">
<span> Artículos publicados </span>
</a>
<a class="lgqbotonnormal" href="[BASELNK]contenido/autores" target="_self"
alt="listado alfab&eacute;tico de autores con enlace a sus papers publicados.">
<span> Autores </span>
</a>
<a class="lgqbotonnormal" href="[BASELNK]contenido/papers/secciones/CPS" target="_self"
alt="Acceso a los papers documentados agrupados por secciones.">
<span> Secciones </span>
</a>
</div>
```

## Atributos particulares de los bloques predefinidos

Como se pudo ver en la sección anterior los bloques personalizados incluyen un atributo "contenido" que puede ser definido mediante código y ofrecen la posibilidad de modificar su "descriptor", además de los comunes a todos los bloques. En la mayoría de los bloques predefinidos no es posible modificar el descriptor, y ninguno ofrece la opción de insertar contenido arbitrario. Pero, suelen exponer otros atributos asociados a sus características específicas, que desde el punto de vista de su diseño pueden ser ajustadas por el usuario. En esta sección se presentan las principales:

### El bloque NavBar por defecto

Este bloque ofrece la barra de menú que muestra sintetice cuando todavía no ha sido configurado.

Tiene como propósito facilitar el acceso a las principales funcionalidades para poner a punto la solución que se esté creando. Y, es de esperar que deje de ser útil y deba ser reemplazado por una barra menú consistente con sus necesidades, que posiblemente tenga otro aspecto; o que simplemente decida dejarlo disponible sólo para las tareas administrativas. No obstante, mientras llega ese momento, es posible configurar algunos de sus atributos:

### El bloque Acerca de sintetice


Este bloque presenta y ofrece acceso a información corporativa de Sintetice y se muestra por defecto situado en el Footer. Cuando tenga lista su propia información corporativa puede desactivarlo.

### El bloque Buscador de ayudas

En caso de que haya escrito, o esté escribiendo ayudas para sus usuarios puede usar este bloque para facilitarles la búsqueda dentro del sistema de ayudas.

El bloque tiene dos secciones que se pueden mostrar agrupadas o separadas. (en la imagen de la derecha se muestran separadas - no se marcó la opción "**Incluir lanzador explícitamente**") y el bloque fue ubicado en *header*. Mientras que en la imagen de abajo se muestra su vista en el caso en que la opción citada sea marcada.

Expone dos atributos adicionales para que sean establecidos por el usuario:

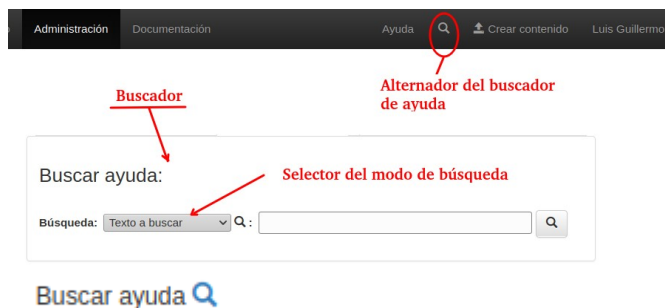

## El bloque Buscador temático

Este bloque permite integrar un mecanismo de búsqueda por los criterios de categorización que hayan sido establecidos para clasificar y organizar los contenidos. Expone algunos atributos para determinar su apariencia. Es presentado como una pequeña caja que muestra su nombre con un icono a izquierda.



En caso de que se decida que no muestre título mostrará únicamente el icono. Cuando se activa (haciendo click sobre él) despliega una capa (ventana) para que el usuario elija lo que desea buscar:

Buscar en: Arbol temático ▾

Modo de búsqueda: En la rama temática ▾

Tema a buscar ?

Tipo de contenido: Todos los disponibles ▾

Ejecutar búsqueda

## El bloque Clasificador en línea

Este bloque permite ofrecer a algunos usuarios la posibilidad de asociar o proponer categorizaciones para los contenidos de visitan.

## El bloque Menú del contenido

Ofrece un menú emergente o expandido de acceso a los contenidos para los que el usuario tenga privilegios de acceso.

## El bloque Buscar contenidos

Este bloque ofrece una caja de entrada de texto para realizar búsquedas rápidas en todos los contenidos publicados.

## El bloque Login de usuario

Este bloque ofrece un mecanismo de acceso para ser ubicado en páginas públicas y ser mostrado a usuarios anónimos en caso de que *NavBar por defecto* no esté visible.

## **El bloque Navegación (personal)**

Este bloque permite configurar el menú que ven los usuarios registrados y decidir en qué lugar de la página se muestra. Es útil cuando *NavBar por defecto* no está visible y cuando la configuración de este último no muestra un menú de usuario.

## **El bloque Nuevos usuarios**

Este bloque muestra los usuarios que han creado cuentas recientemente. Al configurarlo se pueden establecer atributos como qué se entiende por recientemente y si da o no acceso a los perfiles de los usuarios.

## **El bloque Usuarios conectados**

Este bloque muestra los usuarios actualmente conectados y se pueden establecer filtros de coincidencia por "sección" o categoría de los contenidos en que se coincide.

## **Atributos particulares de los bloques de menú**

Cuando se define o configura un menú el sistema genera o actualiza un bloque para poder mostrarlo donde se requiera. Al momento de crearlo, es ubicado entre los bloques inactivos y puede ser configurado, como si se tratara de uno más de los bloques predefinidos.

Los bloques de menú exponen un conjunto de atributos especiales para determinar el modo como se muestran: